



TP-Link JetStream TL-SG3452 commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir

Marque : TP-Link Famille de produit: JetStream Code produit: TL-SG3452
Nom du produit : TL-SG3452




TP-Link JetStream TL-SG3452. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Port de console: RJ-45/Micro-USB. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 104 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Grille de montage, Élément de format: 1U




Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Support SSH/SSL	✓
Banc de commutateurs	L2	Protection en boucle	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Filtrage/protection BPDU	✓
Gestion basée sur le web	✓	Liaison de port IP-MAC	✓
Géré sur le Cloud	✓	Authentification	Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Inspection ARP	✓	Type d'authentification	AAA, RADIUS, TACACS+
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Multicast features	
Journal des événements du système	✓	Support à la multidiffusion	✓
Support MIB	Yes	Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	✓
Connectivité		Protocoles	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	Protocoles de gestion	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	48	Fonctions IPv4 et IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert
Quantité d'emplacements de modules SFP	4	Design	
Port de console	RJ-45/Micro-USB	Grille de montage *	✓
Réseau		Élément de format	1U
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Couleur du produit	Noir
		représentation / réalisation	
Soutien 10G *	✗	Mémoire interne	256 Mo
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Mémoire flash	32 Mo
Routage IP	✓	Sans ventilateur	✓
Acheminement sur politique	✓	Puissance	
Assistance contrôle des flux	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Agrégation de lien	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Contrôle Broadcast storm	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
		Consommation (max)	34,86 W

Réseau		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Conditions environnementales	
Routes IPv4	48	Température d'opération	0 - 40 °C
Routes IPv6	48	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Support VLAN	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Nombre de VLANs	4000	Dissipation thermique	118,94 BTU/h
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	104 Gbit/s	Largeur	440 mm
Taux de transfert	77,4 Mpps	Profondeur	220 mm
Répertoire MAC *	16000 entrées	Hauteur	44 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Contenu de l'emballage	
Route statique	✓	Câbles inclus	Secteur
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Trames géantes	9000	Kit de montage en rack	✓
Sécurité		Informations sur l'emballage	
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping	Largeur du colis	528 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Profondeur du colis	336 mm
Filtrage IGMP	✓	Hauteur du colis	100 mm
Filtrage d'adresse MAC	✓	Poids du paquet	4,26 kg
		Certificat	
		Certification	CE, FCC, RoHS
		Logistics data	
		Code du système harmonisé	85176990

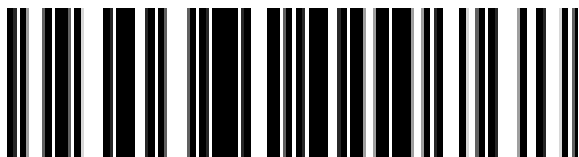

6935364010768

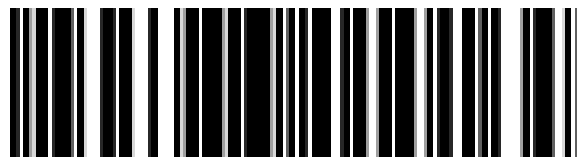

0845973010164



845973010164

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date