



LevelOne POI-3014 adaptateur et injecteur PoE Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 52 V

Marque : LevelOne

Code produit: POI-3014


Nom du produit : POI-3014



LevelOne POI-3014. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Couleur du produit: Noir, Distance de fonctionnement maximum: 100 m, Voyants: PoE, Énergie. alimentation par Ethernet (PoE): 52 V, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50/60 Hz. Compliance certificats: RoHS, Certification: FCC Part 15, CE. Largeur: 145,7 mm, Profondeur: 64,4 mm, Hauteur: 43,4 mm



Réseau		Puissance	
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Consommation (max)	30 W
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓	Certificat	
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Certificats de conformité	RoHS
		Certification	FCC Part 15, CE
Caractéristiques		Conditions environnementales	
Couleur du produit	Noir	Température d'opération	0 - 45 °C
Montage mural	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Plug and Play	✓	Température hors fonctionnement	0 - 70 °C
Protection contre les surtensions	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Distance de fonctionnement maximum	100 m	Poids et dimensions	
Voyants	PoE, Énergie	Largeur	145,7 mm
Affectation des broches et polarité	4/5 (+), 7/8 (-)	Profondeur	64,4 mm
		Hauteur	43,4 mm
		Poids	350 g
Connectivité		Contenu de l'emballage	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
		Guide d'installation rapide	✓
Puissance		Informations sur l'emballage	
alimentation par Ethernet (PoE) *	52 V	Largeur du colis	210 mm
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V	Profondeur du colis	145 mm
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz	Hauteur du colis	55 mm
Courant d'entrée	0.8 A	Poids du paquet	400 g
Courant de sortie	0,6 A	Logistics data	
		Code du système harmonisé	85044095

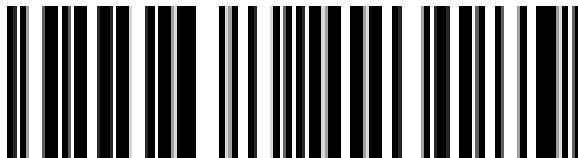

4015867223185

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date