



APC Back-UPS alimentation d'énergie non interrompible
Interactivité de ligne 0,5 kVA 300 W 3 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: BX500MI


Nom du produit : Back-UPS

APC Back-UPS. Topologie UPS: Interactivité de ligne, Puissance de sortie, capacité (VA): 0,5 kVA, Puissance de sortie: 300 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 3 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 12 V, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Élément de format: Tower, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,5 m. Largeur: 98 mm, Profondeur: 310 mm, Hauteur: 138 mm



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Puissance de sortie, capacité (VA) *	0,5 kVA	Temps de rechargement de la batterie	8 h
Puissance de sortie *	300 W	Test de batterie automatique	✓
Forme d'onde *	Sinus	Design	
Tension de voltage à l'entrée (min) *	140 V	Élément de format *	Tower
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V	Longueur de câble	1,5 m
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Couleur du produit *	Noir
fréquence de sortie	50/60 Hz	Voyants	Remplacement de batterie
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Code (IP) Internationale Protection	IP20
Estimation de montée subite d'énergie	273 J	Certification	CE, EAC, EN/IEC 62040-1
Efficacité	96,1%	Conditions environnementales	
Facteur de puissance d'entrée	0,63	Température d'opération	0 - 40 °C
Niveau sonore	40 dB	Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Protection contre les surtensions	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Alarmes sonores	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
		Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m
Connectivité		Détails techniques	
Types de sortie AC	Coupleur C13	Certificats de conformité	RoHS
Prise mâle	Coupleur C14	Poids et dimensions	
Nombre de prises en sortie	3 sortie(s) CA	Largeur	98 mm
Nombre de sorties IEC jumpers	1	Profondeur	310 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Hauteur	138 mm
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Poids	4,2 kg
		Largeur du colis	142 mm

Batterie		Poids et dimensions	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profondeur du colis	346 mm
Tension des piles	12 V	Hauteur du colis	222 mm
		Poids du paquet	4,5 kg
Logistics data			
		Code du système harmonisé	85078000

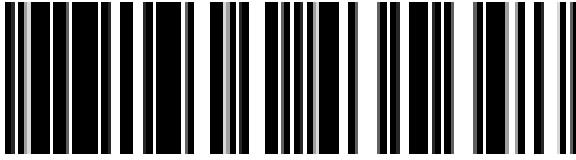

0731304435648



731304435648

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date