

## Chieftec BDF-850C unité d'alimentation d'énergie 850 W 20+4 pin ATX PS/2 Noir

**Marque :** Chieftec


**Code produit:** BDF-850C

**Nom du produit :** BDF-850C

Chieftec BDF-850C. Puissance totale: 850 W, Tension d'entrée AC: 115 - 230 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Type de câblage: Entièrement modulaire. Utilité: PC, Power supply unit (PSU) form factor: PS/2, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Actif, Diamètre du ventilateur: 14 cm. Largeur: 150 mm, Profondeur: 140 mm, Hauteur: 87 mm



| Puissance                                         |                                                                             | Connectivité                                 |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance totale *                                | 850 W                                                                       | Connecteur CPU power (4+4 pin)               | ✓                     |
| Tension d'entrée AC *                             | 115 - 230 V                                                                 | Connecteur de lecteur de disquette           | ✓                     |
| Fréquence d'entrée AC                             | 50 - 60 Hz                                                                  | Type de câblage                              | Entièrement modulaire |
| Facteur de puissance                              | 0,9                                                                         | <b>représentation / réalisation</b>          |                       |
| Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)  | Actif                                                                       | Certification 80 PLUS *                      | 80 PLUS Bronze        |
| Puissance combinée (+3,3 V)                       | 140 W                                                                       | Utilité *                                    | PC                    |
| Puissance combinée (+5V)                          | 140 W                                                                       | Facteur de forme de l'unité d'alimentation * | PS/2                  |
| Courant de sortie max (+3.3V)                     | 22 A                                                                        | Version ATX                                  | 2.3                   |
| Courant de sortie max (+12V)                      | 70,5 A                                                                      | <b>Design</b>                                |                       |
| Courant de sortie max (+5V)                       | 22 A                                                                        | Couleur du produit                           | Noir                  |
| Courant de sortie max (-12V)                      | 0,3 A                                                                       | Type de refroidissement                      | Actif                 |
| Courant de sortie max (+5Vsb)                     | 2,5 A                                                                       | Diamètre du ventilateur                      | 14 cm                 |
| Efficacité                                        | 85%                                                                         | Nombre de ventilateurs                       | 1 ventilateur(s)      |
| Dispositifs de protection électrique              | Sur-courant, Surtension, Surchauffe, Surcharge, Court-circuit, Sous-tension | Emplacement du ventilateur                   | Haut                  |
| <b>Connectivité</b>                               |                                                                             | Bouton marche/arrêt intégré                  | ✓                     |
| Connecteur de la carte mère *                     | 20+4 pin ATX                                                                | <b>Poids et dimensions</b>                   |                       |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA              | 9                                                                           | Largeur                                      | 150 mm                |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) *    | 3                                                                           | Profondeur                                   | 140 mm                |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 4                                                                           | Hauteur                                      | 87 mm                 |
|                                                   |                                                                             | <b>Informations sur l'emballage</b>          |                       |
|                                                   |                                                                             | Manuel d'utilisation                         | ✓                     |
|                                                   |                                                                             | Type d'emballage                             | Boîte                 |
|                                                   |                                                                             | <b>Logistics data</b>                        |                       |
|                                                   |                                                                             | Code du système harmonisé                    | 84733020              |
|                                                   |                                                                             | <b>Autres caractéristiques</b>               |                       |
|                                                   |                                                                             | Carte de garantie                            | ✓                     |

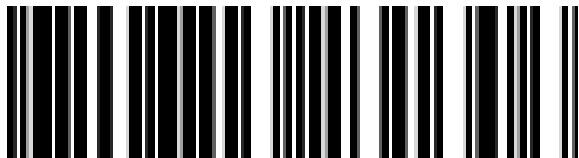

4710713231306

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date