

Zyxel WAX510D 1775 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)


Marque : Zyxel Code produit: WAX510D-EU0101F

Nom du produit : WAX510D

Zyxel WAX510D. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximum data transfer rate: 1775 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc



| Caractéristiques                                                  |                                                                                      | Antenne                                   |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4 GHz *                                                         | ✓                                                                                    | Type d'antenne *                          | Interne                                                                                          |
| 5 GHz *                                                           | ✓                                                                                    | Quantité d'antenne                        | 2                                                                                                |
| Débit de transfert des données maximum *                          | 1775 Mbit/s                                                                          | Niveau de gain de l'antenne (max)         | 6 dBi                                                                                            |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)                  | 575 Mbit/s                                                                           | Certificat                                |                                                                                                  |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz)                    | 1200 Mbit/s                                                                          | Certification                             | FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 |
| Standards réseau                                                  | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Poids et dimensions                       |                                                                                                  |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples)                       | ✓                                                                                    | Largeur                                   | 180 mm                                                                                           |
| Type MIMO                                                         | Multi User MIMO                                                                      | Profondeur                                | 180 mm                                                                                           |
| Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)                                      | ✓                                                                                    | Hauteur                                   | 39 mm                                                                                            |
| Support VLAN                                                      | ✓                                                                                    | Poids                                     | 453 g                                                                                            |
| Sécurité                                                          |                                                                                      | Informations sur l'emballage              |                                                                                                  |
| Algorithme de sécurité soutenu *                                  | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK                                                         | Largeur du colis                          | 229 mm                                                                                           |
| Caractéristiques de gestion                                       |                                                                                      | Profondeur du colis                       | 215 mm                                                                                           |
| Gestion basée sur le web                                          | ✓                                                                                    | Hauteur du colis                          | 64 mm                                                                                            |
| Puissance                                                         |                                                                                      | Poids du paquet                           | 770 g                                                                                            |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✓                                                                                    | Conditions environnementales              |                                                                                                  |
| Tension d'entrée AC                                               | 12 V                                                                                 | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%                                                                                         |
| Courant d'entrée                                                  | 1.5 A                                                                                | Température d'opération                   | 0 - 50 °C                                                                                        |
| Consommation électrique (typicale)                                | 17 W                                                                                 | Température hors fonctionnement           | -30 - 70 °C                                                                                      |
| Design                                                            |                                                                                      | Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 95%                                                                                         |
| Positionnement *                                                  | Plafond, Mur                                                                         | Logistics data                            |                                                                                                  |
| Couleur du produit *                                              | Blanc                                                                                | Code du système harmonisé                 | 85176990                                                                                         |

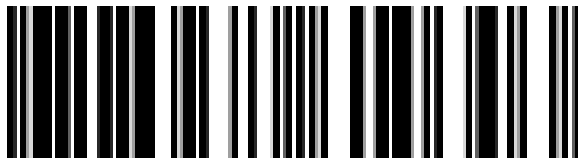

4718937610303

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date