



LevelOne GES-2128P commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : LevelOne

Code produit: GES-2128P


Nom du produit : GES-2128P

LevelOne GES-2128P. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage




Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Géré	Protection contre les surtensions	✓
Banc de commutateurs	L2	Protection contre les surtensions	8 kV
Qualité de service (QoS)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Gestion basée sur le web	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Connectivité		Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	380 W
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24	Conditions environnementales	
Quantité de ports Combo SFP	4	Température d'opération	0 - 45 °C
Réseau		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Soutien 10G *	✗	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Dissipation thermique	88,71 BTU/h
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Poids et dimensions	
Full duplex	✓	Largeur	440 mm
Assistance contrôle des flux	✓	Profondeur	290 mm
Agrégation de lien	✓	Hauteur	44,5 mm
Contrôle Broadcast storm	✓	Poids	3,4 kg
Limitation du débit	✓	Contenu de l'emballage	
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✓	Câbles inclus	Secteur
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Support VLAN	✓	Kit de montage en rack	✓
Fonctions LAN virtuelles	Tagged VLAN	Informations sur l'emballage	
Nombre de VLANs	32	Type d'emballage	Boîte
Transmission des données		Largeur du colis	515 mm
Capacité de commutation *	56 Gbit/s	Profondeur du colis	380 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Hauteur du colis	93 mm
Nombre de files	4	Poids du paquet	4,1 kg
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Détails techniques	
Trames géantes	9000	Casiers principaux (externes) par palette (air)	16 pièce(s)
		Longueur brute de la palette	80 cm
		Largeur brute de la palette	120 cm

Transmission des données		Détails techniques	
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo	Hauteur de la palette (air)	174,4 cm
Sécurité		Certificat	
Filtrage IGMP	✓	Certificats de conformité	CE, RoHS
Multicast features		Certification	UKCA, FCC Class A
Support à la multidiffusion	✓	Logistics data	
Design		Poids net du carton principal	750 g
Grille de montage *	✓	Pays d'origine	Chine
Couleur du produit	Noir	Largeur du carton principal	540 mm
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie, Système	Longueur du casier principal (externe)	320 mm
représentation / réalisation		Hauteur du carton principal	400 mm
Mémoire flash	2 Mo	Poids brut du casier principal (externe)	13,1 kg
Niveau sonore	30 dB	Produit par casier principal (externe)	3 pièce(s)
Sans ventilateur	✗		
Temps moyen entre pannes	43800 h		
Puissance			
Source d'alimentation *	AC/PoE		
Tension d'entrée AC	100 - 240 V		
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz		
Consommation (max)	400 W		

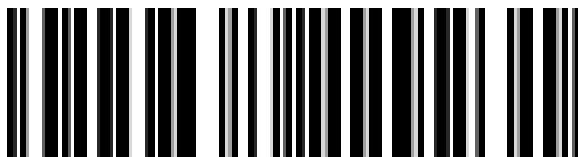

4015867229231

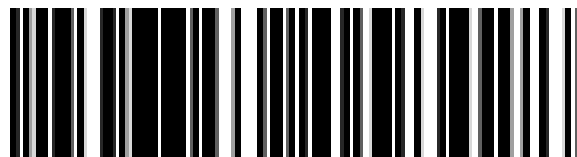

0846359058428



846359058428

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.