



LevelOne GEP-2652 commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Gris

Marque : LevelOne

Code produit: GEP-2652


Nom du produit : GEP-2652

LevelOne GEP-2652. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45. Répertoire MAC: 8000 entrées. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Power connector: Prise d'entrée AC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Protocoles	
Type de commutateur *	Géré	Protocole d'enregistrement GARP	✓
Banc de commutateurs	L2	VLAN (GVRP)	
Qualité de service (QoS)	✓	Fonctions IPv4 et IPv6	IPv6 Telnet
Inspection ARP	✓	Design	
Connectivité		Grille de montage *	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Couleur du produit	Gris
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Matériau du boîtier/corps	Métal
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24	Bouton de réinitialisation	✓
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Voyants	Liaison, PoE, Énergie
Port de console	RJ-45	représentation / réalisation	
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Mémoire interne	8 Mo
Réseau		Micrologiciel évolutif	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Telnet	✓
		Puissance	
Soutien 10G *	✗	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Agrégation de lien	✓	Courant d'entrée	6.5 A
Contrôle Broadcast storm	✓	Consommation (max)	435 W
Limitation du débit	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Protocoles Spanning Tree (STP)	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Technologies de visualisation réseau	Transport Q-in-Q	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	24
Implémentation QinQ	Selective QinQ	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Support VLAN	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	370 W
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN	Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 45 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Réseau		Poids et dimensions	
Nombre de VLANs	4000	Largeur	440 mm
Transmission des données		Profondeur	208 mm
Taux de transfert	38,69 Mpps	Hauteur	44 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Poids	3,87 kg
Enregistrement-et-réémission	✓	Contenu de l'emballage	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Câbles inclus	Secteur
Trames géantes	9000	Guide de démarrage rapide	✓
Mémoire cache de paquet	128 Mo	Kit de montage en rack	✓
Sécurité		Informations sur l'emballage	
Fonctions DHCP	DHCP snooping	Type d'emballage	Boîte
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Pieds en caoutchouc	✓
Filtrage IGMP	✓	CD de ressources	✓
Proxy IGMP	✓	Largeur du colis	555 mm
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3	Profondeur du colis	295 mm
Support SSH/SSL	✓	Hauteur du colis	88 mm
Authentification	Guest VLAN, Authentification Web	Poids du paquet	4,2 kg
Protection par mot de passe	✓	Certificat	
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	✓	Certificats de conformité	RoHS
Type d'authentification	RADIUS	Certification	CE
Algorithmes de planification de file d'attente	Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR)	Logistics data	
Multicast features		Pays d'origine	Chine
Support à la multidiffusion	✓	Code du système harmonisé	85176990
Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	v1/v2		

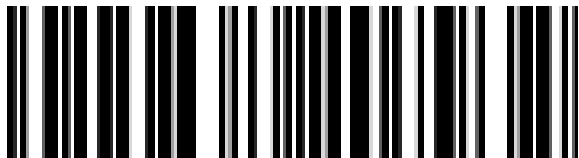

4015867207932

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date