

Shuttle DS50U7 barebone PC/ poste de travail 1,3L mini PC Noir i7-1355U

Marque : Shuttle

Code produit: DS50U7

Nom du produit : XPC slim Barebone DS50U7, i7-1355U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, fanless, fonctionnement permanent 24/7

- Slim-PC fanless et robuste, certifié 24/7
- 2x LAN (1x 2.5Gbit , 1x 1Gbit) , 1x COM RS232, VESA
- HDMI, Display Port et VGA


Intel Core i7-1355U, 2 x SO-DIMM DDR5-5200 max 64Go, 1 x 2.5" SSD/HDD, 2 x M.2-2280, Intel UHD Graphics, 2 x LAN (1 x 2.5Gbit, 1 x 1Gbit), 90W

Shuttle DS50U7. Type de châssis: 1,3L mini PC, Type de produit: Mini PC type barebone. Type de BIOS: UEFI AMI. Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Nombre de logements pour mémoire: 2, Mémoire interne maximale: 64 Go. Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, D'interface pour unité de stockage: PCI Express, Série ATA III. Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): 2. Type de refroidissement: Passif. Alimentation d'énergie: 90 W



Processeur		Connectivité	
Fabricant de processeur	Intel	Entrée jack microphone	✓
Famille de processeur	Intel® Core™ i7	Sortie de casque	1
Génération de processeurs	13e génération de processeurs Intel® Core™ i7	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2
Modèle de processeur	i7-1355U	Nombre de ports série	1
Nombre de coeurs de processeurs	10	Entrée DC	✓
Processeur nombre de threads	12	Design	
Fréquence du processeur Turbo	5 GHz	Type de châssis *	1,3L mini PC
Cœurs de performance	2	Couleur du produit *	Noir
Cœurs efficaces	8	Type de refroidissement *	Passif
Intégré dans le processeur *	✓	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Fréquence de suralimentation des cœurs performants	5 GHz	Voyants	HDD, Énergie
Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces	3,7 GHz	Matériau du boîtier/corps	Acier
Le cache du processeur	12 Mo	Port de câble antiviol	✓
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	15 W	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
ECC pris en charge par le processeur	✗	Montage VESA	✓
Mémoire		Norme VESA	75 x 75,100 x 100 mm
Mémoire de type fentes *	SO-DIMM	Type de produit *	Mini PC type barebone
Nombre de logements pour mémoire *	2	représentation / réalisation	
Mémoire interne maximale	64 Go	Nombre de processeurs pris en charge	1
		Type de BIOS	UEFI AMI
		Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓

Mémoire		représentation / réalisation	
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	5200 MHz	Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM	Puce audio	Realtek ALC888S
Canaux de mémoire	Double canal	Détails techniques	
Mémoire de tension	1.1 V	Certificats de conformité	BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, VCCI, cTUVus
Support de stockage		Logistics data	
Types de lecteurs de stockage pris en charge *	HDD & SSD	Code du système harmonisé	84733080
Tailles de disque de stockage pris en charge *	2.5,M.2	Logiciel	
D'interface pour unité de stockage NVMe	PCI Express, Série ATA III	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Nombre d'unités de stockage pris en charge	3	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Graphique		Système d'exploitation installé	✗
À bord adaptateur graphique *	✓	Sustainability	
Famille d'adaptateur graphique	Intel	Conformité à la durabilité	✓
Modèle d'adaptateur graphique à bord	Intel® UHD Graphics	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, ErP
Audio		Puissance	
Haut-parleurs intégrés *	✗	Type d'alimentation d'énergie *	Adaptateur CA externe
Réseau		Alimentation d'énergie	90 W
Ethernet/LAN *	✓	Nombre d'alimentations d'énergie	1
Wifi *	✗	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I219, Intel I226-LM	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Connectivité		Tension sortie de l'adaptateur secteur	19 V
Quantité de Ports USB 2.0 *	2	Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,6 A
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Conditions environnementales	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2	Température d'opération	0 - 40 °C
Quantité de ports HDMI *	1	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Version HDMI	2.0b	Poids et dimensions	
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	1	Largeur	200 mm
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Profondeur	165 mm
Version de DisplayPort	1.4	Hauteur	39,5 mm
		Poids	1,6 kg
		Poids du paquet	2,3 kg
Contenu de l'emballage			
Cordon d'alimentation inclus		✓	
Adaptateur secteur fourni		✓	
Guide de démarrage rapide		✓	

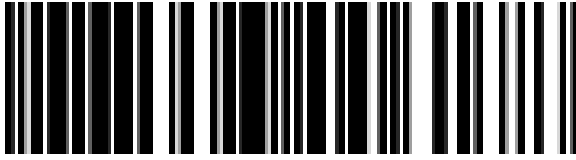

0887993006178



887993006178

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date