



## FRITZ!Box 7690 International wireless router 2.5 Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Blanc

Marque : AVM


Famille de produit: FRITZ!Box Code produit: 20003079

Nom du produit : 7690  
International

FRITZ!Box 7690 International. WAN connection type: RJ-45. Wi-Fi band: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN data transfer rate (max): 5760 Mbit/s. Ethernet LAN interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: WPA2, WPA3. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Blanc



WAN connection		Caractéristiques de gestion	
Ethernet WAN *	✓	Technologie de maillage intelligente ✓	
DSL WAN *	✓	<b>Sécurité</b>	
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✗	Algorithme de sécurité soutenu WPA2, WPA3	
Type de connexion WAN	RJ-45	Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) ✓	
Caractéristiques Wireless LAN		Protocoles	
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Serveur DHCP ✓	
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Design	
Débit de transfert des données WLAN (max) *	5760 Mbit/s	Couleur du produit Blanc	
Standards wifi	802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Lumière d'indication ✓	
Réseau		Type de produit * Routeur	
Ethernet/LAN *	✓	Contenu de l'emballage	
Type d'interface LAN Ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet	Câbles inclus DSL, LAN (RJ-45)	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Adaptateur secteur fourni ✓	
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Guide de démarrage rapide ✓	
Standards réseau	IEEE 802.3bz	Antenne	
Sélection automatique du canal	✓	Conception d'antenne * Interne	
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Type d'antenne 4x4	
Caractéristiques DSL		Puissance	
ADSL2+	✓	Type de source d'alimentation * Secteur	
VDSL	✓	Consommation électrique (typicale) 13 W	
Connectivité		Poids et dimensions	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	3	Largeur 250 mm	
Port USB *	✓	Profondeur 184 mm	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Hauteur 48 mm	
Quantité de ports RJ-11	2	Poids 657 g	
Entrée DC	✓	Informations sur l'emballage	
Caractéristiques de gestion		Largeur du colis 305,5 mm	
Wake-on-LAN prêt	✓	Profondeur du colis 69 mm	
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✓	Hauteur du colis 240 mm	
		Poids du paquet 1,06 kg	
		Type d'emballage Boîte	

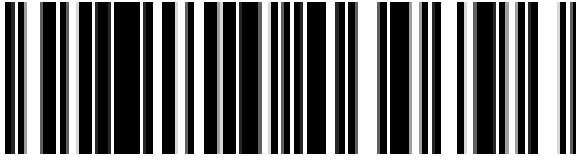

4023125030796

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date