

NETGEAR GS305Pv3 Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Noir

Marque : NETGEAR


Code produit: GS305P-300EUS

Nom du produit : GS305Pv3

NETGEAR GS305Pv3. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 54 V. Power connector: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Non-géré	Empilable *	✗
Qualité de service (QoS)	✓	Couleur du produit	Noir
Connectivité		Voyants	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Montage mural	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	représentation / réalisation	
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Temps moyen entre pannes	4113947 h
Réseau		Puissance	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Source d'alimentation *	CC
Soutien 10G *	✗	Voltage d'entrée DC	54 V
Full duplex	✓	Courant d'entrée	1.25 A
Semi-duplex	✓	Consommation (max)	66,78 W
Assistance contrôle des flux	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Détection auto	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	63 W
Transmission des données		Conditions environnementales	
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Température d'opération	0 - 40 °C
Répertoire MAC *	2000 entrées	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Trames géantes	9216	Dissipation thermique	228,38 BTU/h
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1448000 pps	Poids et dimensions	
Mémoire cache de paquet	0,128 Mo	Largeur	158 mm
Design		Profondeur	101 mm
Grille de montage *	✗	Hauteur	27 mm
		Poids	400 g

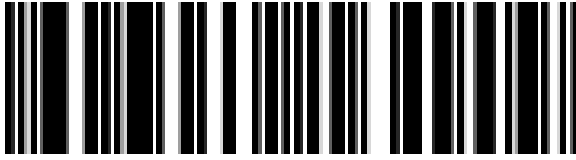

0606449164909



606449164909

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date