



## iiyama PROLITE TE7514MIS-B2AG Écran plat de signalisation numérique 190,5 cm (75") LCD Wifi 435 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile Intégré dans le processeur Android 24/7

Marque : iiyama

Code produit: TE7514MIS-B2AG


Nom du produit : PROLITE TE7514MIS-B2AG

iiyama PROLITE TE7514MIS-B2AG. Design Produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 435 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. Operating hours (hours/days): 24/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir



| Écran                                            |                            | Design                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de panneau                                  | VA                         | Mise en page                                  | horizontale                                                                                                             |
| Taille de l'écran *                              | 190,5 cm (75")             | Couleur du produit *                          | Noir                                                                                                                    |
| Technologie d'affichage *                        | LCD                        | Forme d'écran                                 | Plat                                                                                                                    |
| Résolution de l'écran *                          | 3840 x 2160 pixels         | Montage VESA *                                | ✓                                                                                                                       |
| Luminosité de l'écran *                          | 435 cd/m²                  | Norme VESA                                    | 800 x 400 mm                                                                                                            |
| Type HD *                                        | 4K Ultra HD                | Largeur du cadre (en bas)                     | 4,1 cm                                                                                                                  |
| Écran tactile *                                  | ✓                          | Largeur du cadre (côté)                       | 1,65 cm                                                                                                                 |
| Technologie écran tactile                        | PureTouch-IR               | Largeur du cadre (en haut)                    | 1,65 cm                                                                                                                 |
| Nombre de points de contact simultanés           | 50                         | représentation / réalisation                  |                                                                                                                         |
| Multitouche                                      | ✓                          | Utilité *                                     | Universel                                                                                                               |
| Nombre de points de contact simultanés (Android) | 40                         | Affichage à l'écran (OSD)                     | ✓                                                                                                                       |
| Ratio de format d'image                          | 16:9                       | Nombre de langues OSD                         | 14                                                                                                                      |
| Temps de réponse                                 | 6,5 ms                     | Affichage multilingue à l'écran               | CAT, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Polonais, Russe, Suédois |
| Taux de contraste                                | 5000:1                     | horaires de service (heures/jours)            | 24/7                                                                                                                    |
| Rapport de contraste (dynamique)                 | 5000:1                     | HDCP                                          | ✓                                                                                                                       |
| Angle de vision horizontal                       | 178°                       | Temps moyen entre pannes                      | 50000 h                                                                                                                 |
| Angle de vision vertical                         | 178°                       | Puissance                                     |                                                                                                                         |
| Écran couleurs                                   | 1.07 milliards de couleurs | Consommation électrique (typicale) *          | 209 W                                                                                                                   |
| Pas de pixel                                     | 0,43 x 0,43 mm             | Consommation d'énergie (mode veille) *        | 0,5 W                                                                                                                   |
| Zone d'affichage active (l x h)                  | 1650 x 928 mm              | Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W                                                                                                                   |
| Diagonale verrerie (cm)                          | 189,3 cm                   | Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | G                                                                                                                       |
| Domaine de numérisation horizontale              | 30 - 135 kHz               | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 197 kWh                                                                                                                 |
| Taux de rafraîchissement natif                   | 60 Hz                      | Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V                                                                                                             |
| Taux de diffusion                                | 25%                        | Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz                                                                                                                |
| Épaisseur du verre                               | 3 mm                       | Plage d'efficacité énergétique                | A à G                                                                                                                   |
| Connectivité                                     |                            | Computer system                               |                                                                                                                         |
| Quantité de ports HDMI *                         | 5                          | Système informatique *                        | ✓                                                                                                                       |
| Version HDMI                                     | 2.0                        | Intégré dans le processeur *                  | ✓                                                                                                                       |
| Quantité de ports d'entrée HDMI                  | 4                          |                                               |                                                                                                                         |
| Quantité de ports de sortie HDMI                 | 1                          |                                               |                                                                                                                         |
| Quantité d'interface DisplayPorts *              | 1                          |                                               |                                                                                                                         |
| DisplayPorts en                                  | 1                          |                                               |                                                                                                                         |

| Connectivité                                 |                                                                                      | Computer system                   |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Version de DisplayPort                       | 2.1                                                                                  | Fabricant de processeur           | ARM                                        |
| Port USB *                                   | ✓                                                                                    | L'architecture du processeur      | ARM Cortex-A76+Cortex-A55                  |
| Nombre de ports USB                          | 8                                                                                    | Nombre de coeurs de processeurs   | 4                                          |
| Connecteur USB                               | USB Type-C                                                                           | Mémoire interne                   | 8 Go                                       |
| Capacité de puissance USB                    | ✓                                                                                    | Système d'exploitation installé   | Android                                    |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à       | 100 W                                                                                | Version du système d'exploitation | 13                                         |
| Ethernet/LAN *                               | ✓                                                                                    | Poids et dimensions               |                                            |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)          | 2                                                                                    | Largeur d'affichage               | 1709 mm                                    |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s                                                                   | Afficher profondeur               | 86 mm                                      |
| Wifi *                                       | ✓                                                                                    | Afficher hauteur                  | 1031 mm                                    |
| Standards wifi                               | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Afficher le poids                 | 51,5 kg                                    |
| Port infrarouge                              | ✓                                                                                    | Informations sur l'emballage      |                                            |
| Audio                                        |                                                                                      | Largeur du colis                  | 1863 mm                                    |
| Haut-parleurs intégrés *                     | ✓                                                                                    | Profondeur du colis               | 225 mm                                     |
| Nombre de haut-parleurs intégrés             | 4                                                                                    | Hauteur du colis                  | 1148 mm                                    |
| Puissance évaluée de RMS                     | 52 W                                                                                 | Poids du paquet                   | 60,8 kg                                    |
| Design                                       |                                                                                      | Contenu de l'emballage            |                                            |
| Design Produit *                             | Écran plat de signalisation numérique                                                | Télécommande incluse              | ✓                                          |
| Installation prise en charge *               | Intérieur                                                                            | Piles fournies                    | ✓                                          |
|                                              |                                                                                      | Câbles inclus                     | Secteur, HDMI, USB                         |
|                                              |                                                                                      | Conditions environnementales      |                                            |
|                                              |                                                                                      | Température d'opération           | 0 - 40 °C                                  |
|                                              |                                                                                      | Température hors fonctionnement   | -20 - 60 °C                                |
|                                              |                                                                                      | Certificat                        |                                            |
|                                              |                                                                                      | Certification                     | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, WEEE, REACH |

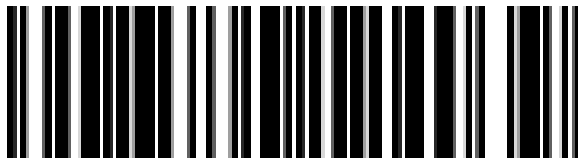

4948570124039

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date