



Conceptronic ZEUS52E1K UPS Dubbele conversie (online) 1 kVA 900 W 4 AC-uitgang(en)

Merk : Conceptronic


Artikelcode: ZEUS52E1K

Productnaam : ZEUS52E1K

Conceptronic ZEUS52E1K. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity (VA): 1 kVA, Uitgangsvermogen: 900 W. AC outlet types: C13 stekker, Stekker: C13 stekker, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterij capaciteit: 9 Ah, Accu/Batterij voltage: 12 V, Accu/Batterij oplaadtijd: 4 uur. Form factor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief. Breedte: 140 mm, Diepte: 327 mm, Hoogte: 191 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Accu/Batterij capaciteit	108 Wh
Output power capacity (VA) *	1 kVA	Design	
Uitgangsvermogen *	900 W	Vormfactor *	Tower
Golfvorm *	Sinus	Type koeling	Actief
Ingang operation voltage (min) *	220 V	Kleur van het product *	Zwart
Ingang operation voltage (max) *	240 V	Beeldscherm type	LCD
Frequentie *	50/60 Hz	Eisen aan de omgeving	
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	0 - 90 procent
Stroom (max.)	10 A	Technische details	
Output vermogensfactor	0,9	Certificaten van naleving	CE, RoHS
ECO mode	✓	Gewicht en omvang	
Emergency Power Off (EPO)	✓	Breedte	140 mm
Input stroom THD	5 procent	Diepte	327 mm
Stroomspanning bescherming	Kortsluiting	Hoogte	191 mm
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij,	Gewicht	10,1 kg
	Batterijvervanging, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Verpakking	
Land van herkomst	China	Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel, RS-232, USB-kabel
Poorten & interfaces		Snelle installatiehandleiding	✓
Stopcontacttypes	C13 stekker	Logistics data	
Stekker	C13 stekker	Aantal per pallet	40 stuk(s)
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Pallet brutolengte	100 cm
USB-poort	✓	Pallet brutobreedte	120 cm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Pallet brutohoogte	12,6 cm
USB-poorttype	USB Type-B	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504402000
Seriële interface	✓	Breedte van de omdoos	217 mm
Soort seriële aansluiting	RS-232	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	440 mm
RS-232 port	1	Hoogte van de omdoos	277 mm
Accu/Batterij		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	10,5 kg
Batterij capaciteit	9 Ah	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
Accu/Batterij voltage	12 V		
Accu/Batterij oplaadtijd	4 uur		

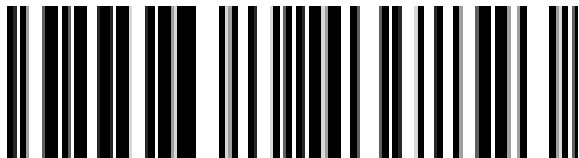

4015867237823

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date