




Conceptronic ZEUS51E2K UPS Dubbele conversie (online) 2 kVA 2000 W 8 AC-uitgang(en)

Merk : Conceptronic


Artikelcode: ZEUS51E2K

Productnaam : ZEUS51E2K

Conceptronic ZEUS51E2K. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity (VA): 2 kVA, Uitgangsvermogen: 2000 W. AC outlet types: C13 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en), USB port type: USB Type-B. Batterij capaciteit: 9 Ah, Accu/Batterij voltage: 12 V, Accu/Batterij oplaadtijd: 4 uur. Form factor: Desktop, Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief. Breedte: 438 mm, Diepte: 430 mm, Hoogte: 88 mm



Kenmerken		Design	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Vormfactor *	Desktop
Output power capacity (VA) *	2 kVA	Type koeling	Actief
Uitgangsvermogen *	2000 W	Kleur van het product *	Zwart
Golfvorm *	Sinus	Beeldscherm type	LCD
Ingang operation voltage (min) *	220 V	Eisen aan de omgeving	
Ingang operation voltage (max) *	240 V	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Frequentie *	50/60 Hz	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 90 procent
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Technische details	
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Stroom (max.)	10 A	Gewicht en omvang	
Output vermogensfactor	1	Breedte	438 mm
ECO mode	✓	Diepte	430 mm
Emergency Power Off (EPO)	✓	Hoogte	88 mm
Input stroom THD	5 procent	Gewicht	17,3 kg
Stroomspanning bescherming	Kortsluiting	Verpakking	
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij,	Rekbevestigingspakket	✓
	Batterijvervanging, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Inclusief schroeven	✓
Land van herkomst	China	Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel, RS-232, USB-kabel
Poorten & interfaces		Snelle installatiehandleiding	✓
Stopcontacttypes	C13 stekker	Logistics data	
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Aantal per pallet	32 stuk(s)
USB-poort	✓	Pallet brutolengte	120 cm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Pallet brutobreedte	110 cm
USB-poorttype	USB Type-B	Pallet brutohoogte	2,15 m
Seriële interface	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504402000
Soort seriële aansluiting	RS-232	Breedte van de omdoos	550 mm
RS-232 port	1	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	566 mm
Programmeerbare sockets	✓	Hoogte van de omdoos	226 mm
Accu/Batterij		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	19,5 kg
Batterij capaciteit	9 Ah	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
Accu/Batterij voltage	12 V		
Accu/Batterij oplaadtijd	4 uur		
Accu/Batterij capaciteit	108 Wh		

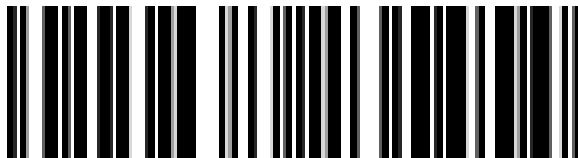

4015867235454

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date