

ASUS Prime B365M-A LGA 1151 (Socket H4) micro ATX

Merk : ASUS

Artikelcode: 90MB10N0-M0EAY0


Productnaam : Prime B365M-A

ASUS Prime B365M-A. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1151 (Socket H4), Compatibele processoren: Intel® Celeron® G, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® G. Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Maximum intern geheugen: 64 GB, Geheugen slots type: DIMM. Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Maximum geheugen grafische adapter: 1024 MB, Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. HDMI versie: 1.4b




Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	Intel	Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C *	1
Processor socket *	LGA 1151 (Socket H4)	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Compatibele processors *	Intel® Celeron® G, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® G	PS/2 poort(en)	2
Max. aantal SMP-processoren	1	VGA (D-Sub)poort(en) *	1
Geheugen		Aantal HDMI-poorten *	1
Ondersteunde geheugen types *	DDR4-SDRAM	HDMI versie	1.4b
Aantal geheugenslots *	4	DVI-D poorten *	1
Geheugen slots type	DIMM	Netwerk	
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Ethernet LAN	✓
Non-ECC	✓	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666 MHz	LAN controller	Realtek RTL8111H
Maximum intern geheugen *	64 GB	Wake-on-LAN	✓
Niet gebufferd geheugen	✓	Kenmerken	
Opslag-controllers		Audiochip	Realtek ALC887
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Grafisch		Component voor *	PC
Maximum geheugen grafische adapter	1024 MB	Moederbord form factor *	micro ATX
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	Moederbord chipset familie *	Intel
Interne aansluitingen		Ondersteunt Windows	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
USB 2.0 aansluitingen *	2	Uitbreidingsmodules	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	1	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
Aantal SATA III connectors *	6	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
S/PDIF uitgang	✓	Aantal M.2 (M) slots	2
Audioconnector	✓	BIOS	
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	BIOS type *	UEFI AMI
Voorpaneel-connector	✓	Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
		ACPI version	6.1

Interne aansluitingen		BIOS	
Aansluiting voor ATX voeding (24-pin)	✓	Clear CMOS jumper	✓
Aansluitingen voor EATX voedingen	1	Plug and play	✓
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	3.1
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Processor speciale functies	
Chassis intrusion aansluiting	✓	Intel® Extreme Memory Profile (XMP)	✓
COM aansluitingen	1	Logistics data	
TPM connector	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733020
Parallele connector	✓	Gewicht en omvang	
12V vermogen-connector	✓	Breedte	244 mm
Aansluitingen achterzijde		Diepte	218 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	4	Inhoud van de verpakking	
		Meegeleverde kabels	SATA
		Gebruikershandleiding	✓
		Meegeleverde drivers	✓

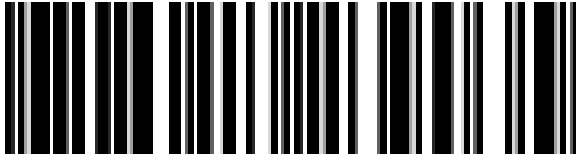

4718017239035

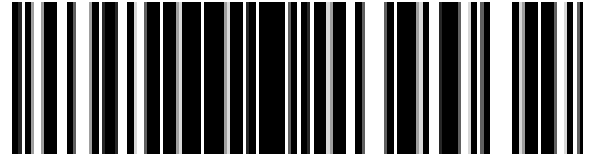

0192876239032



192876239032

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.